


FICHE PRODUIT

DESHERBEUR THERMIQUE PORTE SERIE M

Taillé pour les grandes surfaces.
Simple, sûr et efficace!

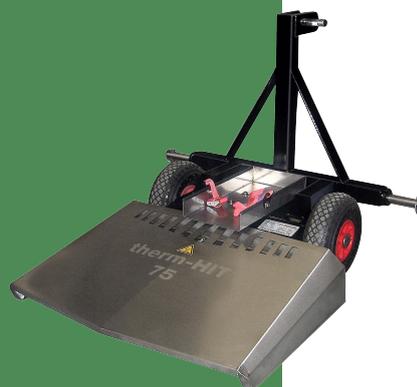

Désherbeur thermique infrarouge flammes indirectes pour tous les types de revêtements



DESSCRIPTIF

La série M® est composée de trois largeurs de travail (75-100-125) employant la méthode « infrarouge à flammes indirectes ». Cette série peut se monter sur n'importe quel porteur. En effet, son faible poids lui permet même d'être fixée à l'avant d'une tondeuse autoportée. Cette série est autonome pour son alimentation électrique, elle est équipée d'une batterie (10h d'autonomie) et d'un système de contrôle indépendant. Pour la mise en fonctionnement, rien de plus simple : vous connectez la « prise » du boîtier sur le four de désherbage, vous ouvrez le robinet de votre bouteille de gaz et vous tournez la clé de contact ! Le capot du brûleur en acier inoxydable minimise les influences du vent et est équipé d'un ensemble d'isolation et de maille infrarouge. **Si la flamme s'éteint dans une situation, l'alimentation en combustible s'arrête et le brûleur s'éteint.**



RÉSULTATS

Comme la série des TH, la série M vous permet de passer sur tous les types de revêtements (contrairement à des machines à flammes directes) à des vitesses de 0,6 à 3 km/h en fonction de la densité de la végétation. La pénétration de la chaleur sera fonction de votre vitesse d'avancement (5 mm à 1km/h – 2mm à 3 km/h), donc plus le terrain est infesté de mauvaises graines, plus vous devrez avancer doucement pour le premier passage.

La combinaison du contact avec la flamme, de l'air chaud et du rayonnement infrarouge assure une efficacité maximale.

Le rendement dépendra de la largeur de travail choisie, de 750 à 4000m²/h.




75M sur porteur électrique



125M


DESHERBEUR THERMIQUE PORTE 75 M

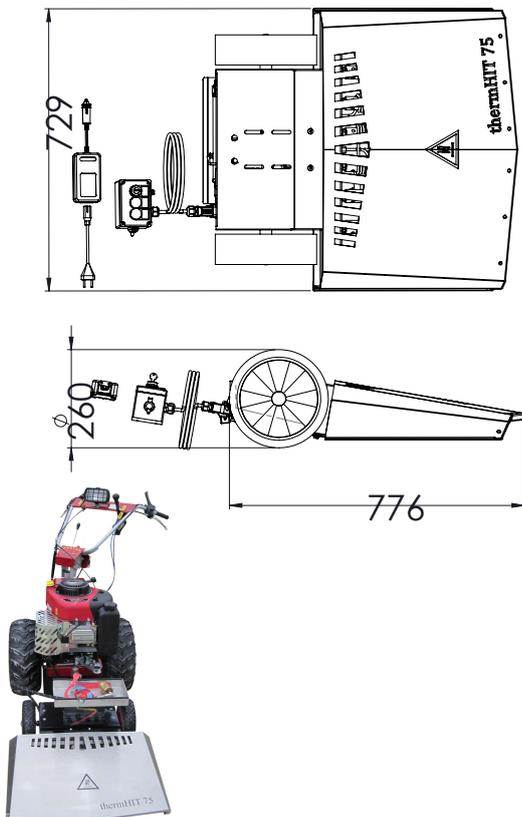

Type de gaz	Propane liquide, biopropane et GPL
approvisionnement en gaz	Bouteille / réservoir de gaz de collecte de liquide
Puissance	82kW
consommation de gaz	5,6 kg/h maximum
Allumage	Électrique
Largeur de travail	750mm
Dimensions	776 x 729 x 260 mm
Poids	29 kg (hors alimentation gaz)
Rendement	270 à 2250m²/h
Équipement	Diverses options possibles
Isolation	25mm
Sécurité	Équipé d'une protection contre l'ionisation


DESHERBEUR THERMIQUE PORTE 100 M

Type de gaz	Propane liquide, biopropane et GPL
approvisionnement en gaz	Bouteille / réservoir de gaz de collecte de liquide
Puissance	110kW
consommation de gaz	7,8 kg/h
Allumage	Électrique
Largeur de travail	1000mm
Dimensions	1013 × 787 × 260 mm
Poids	35 kg (hors alimentation gaz)
Rendement	1000 à 3000m²/h
Équipement	Diverses options possibles
Isolation	25mm
Sécurité	Équipé d'une protection contre l'ionisation

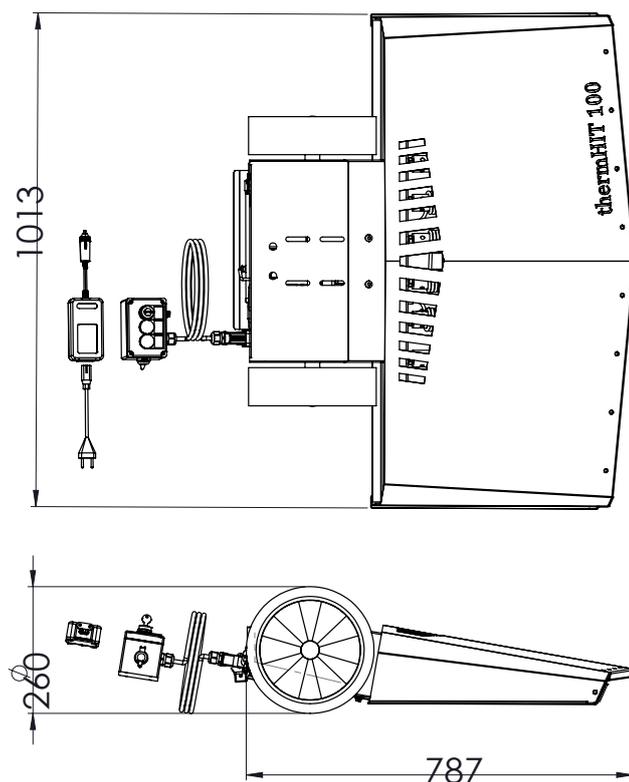


DESHERBEUR THERMIQUE PORTE 125 M

Type de gaz	Propane liquide, biopropane et GPL
approvisionnement en gaz	Bouteille / réservoir de gaz de collecte de liquide
Puissance	137kW
consommation de gaz	13 kg/h
Allumage	Électrique
Largeur de travail	1250mm
Dimensions	1239x1265x750mm
Poids	110 kg (hors alimentation gaz)
Rendement	1250 à 3750m ² /h
Équipement	Diverses options possibles
Isolation	25mm
Sécurité	Équipé d'une protection contre l'ionisation

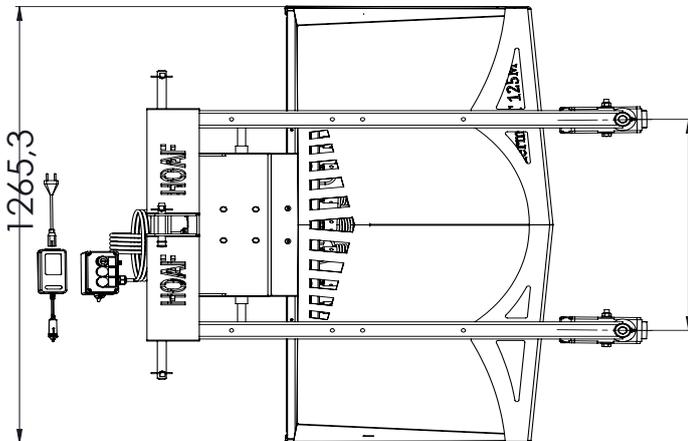

=612=

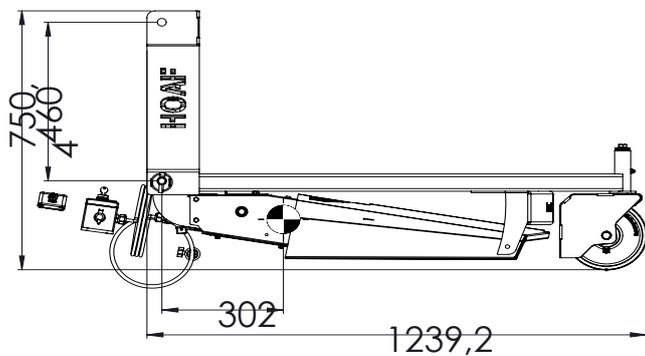

Option articulation



mmeenvironnement