


RABOTS À LISIER SPR 910 VARIO PRO



La propreté des couloirs empruntés par les animaux est un élément favorisant le confort et les performances de votre troupeau. De plus, cela permet de garantir une hygiène irréprochable des sabots, condition indispensable à la bonne santé des animaux, et de garantir également une ambiance saine .

RABOT DOUBLE LÈVRE

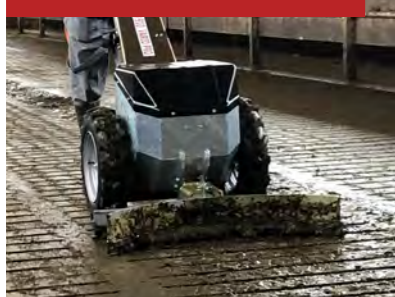


Lorsque vous faites avancer le SPR 906 Vario ou SPR 910 Vario Pro sur le sol à caillebotis, vous poussez le purin au moyen du nouveau double racléur en Vulkollan, résistant et durable, à travers les fentes, dans le canal à déjections.

Le racléur avant pousse les gros déchets dans le canal, le racléur arrière, à suspension souple, effectue le reste. La répartition uniforme du poids des appareils assure une bonne adhérence au sol et, ce faisant, permet d'éliminer aisément les salissures les plus fortes.

BALAI LATÉRAL



AVEC PAILLEUSE

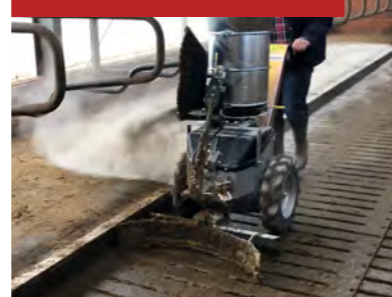


Travail efficace : Le nettoyage des surfaces de marche et de repos peut se faire simultanément, en une seule opération.

Il est possible d'équiper le Rabot à lisier HEITMANN d'un Balai latéral supplémentaire et/ou d'une Pailleuse.

NETTOYAGE SIMPLE



Les SPR 906 et 910 Vario Pro sont faciles et confortables à nettoyer. Il suffit d'un simple tuyau d'eau pour éliminer les saletés de la machine.

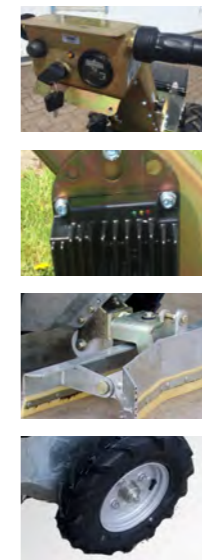

AVANTAGES

- ➔ Indicateur de charge de la batterie confortable
- ➔ Construction courte et compacte, très faible rayon de braquage
- ➔ Répartition uniforme du poids de l'appareil
- ➔ Entraînement compact, sans maintenance, chaînes et courroies crantées
- ➔ Différentiel sans perturbations ni roue libre
- ➔ Démarrage en douceur ainsi que marche avant et arrière
- ➔ Y incluse, unité de contrôle engage-2, qui assure la protection de fin de décharge
- ➔ Une évacuation des vaches n'est pas nécessaire (comme, par ex., dans les étables avec robot de traite)



Les Racléurs à lisier SPR906et SPR 9910 Vario Pro constituent, au niveau de votre ferme, une aide efficace, facile à utiliser et toujours prêt à l'emploi. Les appareils étant silencieux et sans émission de gaz, les animaux ne sont pas effrayés.

Le réglage de la vitesse des Racléurs à lisier se fait, aussi bien pour la marche avant que pour la marche arrière au moyen d'une poignée des gaz de régulation continue. Les marches jusqu'à 20 cm de hauteur sont surmontables sans problème. Grilles de séparation et abreuvoirs ne constituent pas non plus de problème. Grâce à leur maniabilité, les appareils peuvent braquer sur place et être, de ce fait, utilisés de façon optimale dans des environnements difficiles.



Un capot en ABS résistant aux chocs protège la batterie des Rabots à lisier HEITMANN. Toutes les machines sont équipées d'un entraînement compact sans maintenance - en matériau forgé -, un grand avantage par rapport à d'autres Rabots à lisier dont l'entraînement fait appel à des courroies crantées et des chaînes soumises à une usure intense. Dans le cas des Machines professionnelles HEITMANN, qui se différencient par

la puissance du moteur, la transmission et la taille des roues, la régulation des vitesses pour ce qui est de la marche avant/arrière se fait au moyen de la poignée des gaz. Une unité de contrôle engage-2 vérifie la tension de la batterie et arrête le Rabot avant la fin de décharge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	1000 mm
Longueur sans racleur	680 mm
Hauteur bord supérieur capot	630 mm
Hauteur position moyenne poignée	1080 mm
Poids machine de base, sans racleur	135 kg
Largeur de travail racleur V avec double lame	900 mm
Poids racleur-V avec double lame	25 kg
Poids en ordre de marche avec racleur	165 kg
Poignée de guidage réglable en hauteur	✓
Entraînement compact, sans maintenance, avec transmission différentielle, 24 V	À 2 niveau (version lourde)
Roues avec profile AS, ø en mm	475
Réglage en continu de la vitesse de déplacement avant/arrière	✓
Via un capteur à effet Hall, sans usure	-
Démarrage en douceur grâce à un démarreur progressif	✓
Batterie de traction, sans entretien	2 x 80 AH
Protection automatique de fin de décharge de la batterie	✓
Chargeur robuste, complètement scellé	✓
Classe de protection IP65 24V 8A avec connecteur robuste	-
Support pour chargeur sur la poignée de guidage	✓
Roues avec profile AS, ø en mm	4.00 - 10
Interrupteur à clé dans la zone de commande	✓
Indicateur de charge	✓
Prise de recharge avec clapet à ressort, protégée contre les projections d'eau	✓
Éléments de commande à l'extérieur de la zone de saleté	✓
Racleur-V avec double lame	✓
Carcasse stable, galvanisée à chaud	✓
Capot en ABS, résistant aux chocs	✓
3. Roue de manœuvre	✓

SPR 910 VARIO PRO

SPR 910 VARIO PRO KOMBI

L'appareil 3-en-1 Nettoyer et épandre en une seule opération s'agissant des sols à caillebotis ou des surfaces de couchages. Livrable en 3 tailles différentes en fonction du matériau d'épandage. Réglage en continu de la distance de projection et du débit.



UTILISABLE POUR

- Paille en poudre
- Sciure
- Chaux
- Mélange chaux/paille en poudre
- Mélange chaux/sciure

ACCESSOIRES SPR

Grâce au système de changement simple, le Rabet à lisier 910 Vario Pro peut être utilisé facilement et rapidement pour d'autres travaux. Le Repousse-fourrage vous permet d'ajouter de l'ensilage. Le complément pour le nivelage des empreintes de sabots permet d'éviter le pelletage pénible. Sont également disponibles un Racleur pour paddocks pour le nettoyage facile des aires de détente et une Lame chasse-neige. Tous les équipements complémentaires sont facilement remplaçables et ceci en peu de gestes.

LAME CHASSE-NEIGE SRS 900

Robuste, la Lame chasse-neige SRS 900 permet de dégager sans effort et en ménageant le dos, les trottoirs, chemins et surfaces enneigés, La barre en Vulvulan évite les forts bruits de raclement et la vitesse réglable en continu permet, en marche avant/arrière, un travail simple et rapide. Les pneus à profil bloc profond assurent une bonne traction sur les sols glissants. Il est possible, en option, de les équiper avec des chaînes à neige.



NIVELEUSE LISSEUSE



RACLEUR POUR PADDOCKS



REPOUSSE-FOURRAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS ANNEXES	LARGEUR DE TRAVAIL	HAUTEUR DE TRAVAIL	POIDS	DIVERS
Repousse-fourrage FS 1500	1500 mm	250 mm	env. 12 kg	Adaptation continue de la direction de poussée (à droite-tout droit-à gauche)
Racleur pour paddocks PS 906 Vario	1300 mm	400 mm	env. 20 kg	Élargissement latéral : 200 mm
Niveleuse lisseuse HPS 906 Vario	1000 mm	Flexible	env. 25 kg	
Lame chasse-neige SRS 900	900 mm	-	env. 25 kg	Bande d'usure résistante en PU

Toutes les informations approximatives et sans engagement. Modifications possibles à tout moment.

REPOUSSE-FOURRAGE FS 910 VARIO PRO




MONTAGE EN QUELQUES SECONDES

POUSSER LE FOURRAGE – EFFICACE ET SIMPLE

La Lame de fourrage FS travaille aussi bien à droite qu'à gauche pour une facilité d'utilisation optimale. Le Double racleur assure une bonne stabilité lors du poussage et de l'évacuation des résidus alimentaires - en une seule opération.

- ➔ **Sans émission de gaz et totalement silencieux**
- ➔ **Robuste**
- ➔ **Moteur électrique ne nécessitant aucun entretien**
- ➔ **Toujours opérationnel**
- ➔ **Batteries d'entraînement AGM performantes**

Le Repousse-fourrage bénéficie d'un assemblage simple. Vous pouvez l'utiliser en tant qu'appareil séparé pour rajouter du fourrage ou, en combinaison, en tant que Rabet à lisier pour le nettoyage de l'étable. Pour ce faire, il suffit de glisser simplement la Lame de fourrage sur le Double-Racleur. Le Rabet à lisier SPR 906 Vario ou SPR 910 Vario Pro se nettoie, de plus, tout simplement à l'eau.

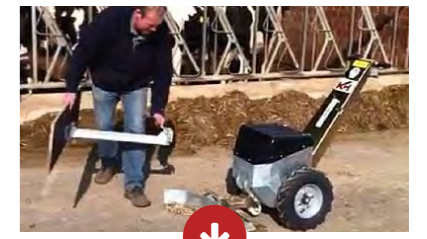

NIVELEUSE LISSEUSE HSP 910 VARIO PRO



EN ACTION LE LONG DE LA BANDE



REMISE À NIVEAU AISÉE

Quel propriétaire d'écurie ne connaît pas le problème? Pelletage pénible des empreintes de sabots. La Niveleuse lisseuse HEITMANN réalise ce travail en un tour de main.

Il suffit de longer la bande avec la Niveleuse lisseuse pour aplanir le sol en seulement quelques minutes.

MANIABLE ET FACILE À GUIDER



Dans le cas de la Niveleuse lisseuse HSP Vario Pro HEITMANN, la régulation en continue de la vitesse, en marche avant/arrière, se fait via la poignée tournante. Dès que l'on lâche la poignée, le moteur s'arrête.

Un dispositif de contrôle vérifie la tension de la batterie et arrête la Niveleuse lisseuse avant la fin de décharge.


SANS BRUIT NI ÉMISSIONS POLLUANTES

La Niveleuse lisseuse HEITMANN assure la planéité des pistes de vos manèges intérieurs et extérieurs - rapidement et simplement.

RENTRE ET RESSORTIR



GUIDAGE FACILE

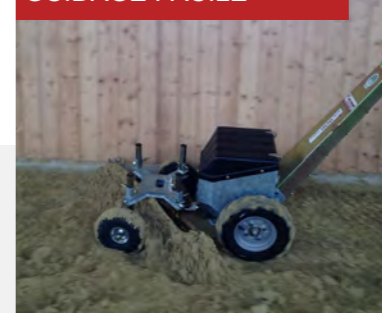

PLANIMETRIE RÉTABLIE RAPIDEMENT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

