

HEITRAC

CHARGE UTILE JUSQU'À 450 KG



PLATEFORME UNIVERSELLE



330 - 450 L BENNE

TRAVAIL ILLIMITÉ GRÂCE À UNE BATTERIE À CHARGEMENT RAPIDE

Équipé pour l'avenir Fonctionnant avec une batterie, le HEITRAC, est sans bruit ni émissions polluantes. Les équipements annexes universels permettent un travail diversifié et rapide. Le HEITRAC est un assistant idéal qui vous économise, grâce à sa technique batterie innovante et éprouvée, le transport et le remorquage au niveau de votre ferme. Il est, avec sa charge utile jusqu'à 450 kg et sa batterie à changement rapide, un véhicule performant et durable.

CHARGE UTILE JUSQU'À 450 KG

La plateforme universelle se prête au transport, par ex., de paille et d'autres ensilages au niveau de l'étable. Elle vous permet de transporter rapidement et simplement de grosses quantités volumineuses.



La benne à charge lourde



La benne standard



Le système de changement rapide



La vidage à excentrique grand angle






La plateforme universelle



Le vérin de levage électrique



Le dispositif de manœuvre à rotule

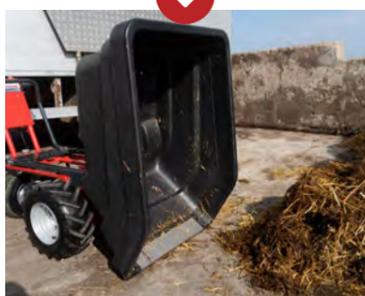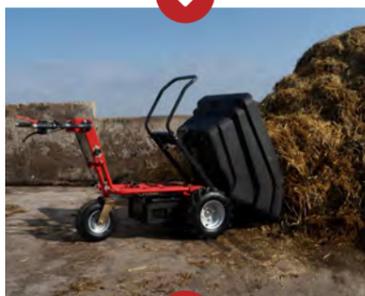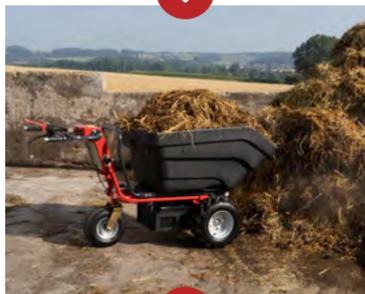

PARTICULIÈREMENT BIEN ÉQUIPÉ

Le Heitrac dispose d'un excellent équipement conçu pour une utilisation dans des conditions difficiles.

AVANTAGES

- Compensation différentielle
- Grand choix d'équipements annexes
- Électronique 180 A puissante
- Section des câbles 16 mm²
- Construction tubulaire particulièrement solide
- Puissant moteur 24 V à aimant permanent
- Transmission robuste à deux niveaux et roues dentées forgées (très bonne efficacité)
- Pièces en acier grenailé, avec couche de fond et revêtement en poudre
- Système de changement rapide de l'accumulateur (pour un travail illimité)
- Système de changement rapide des équipements annexes

Spécialement conçu pour les grandes bennes de 330 et 450 l, le système à excentrique grand angle assure un vidage facile et est bien plus efficace que les dispositifs de basculement électriques.

DEUX MODÈLES

1




HEITRAC 8.30L (LONG) :

Charge utile 300 kg, Pneus 16x6.50-8 AS (420x170), Batteries de traction AGM 24 V-80 AH, Chargeur 24 V 4 A, vitesse de déplacement variable en continu, marche avant 0-6 km/h, marche arrière 0-3 km/h, aptitude en pente max. 40 %.

2

HEITRAC 8.45L (LONG):

Charge utile 450 kg, Pneus 16x6.50-8 AS (420x170), Batteries de traction AGM 24 V-80 AH, Chargeur 24 V 8 A, vitesse de déplacement variable en continu, marche avant 0-6 km/h, marche arrière 0-3 km/h, aptitude en pente max. 40 %.

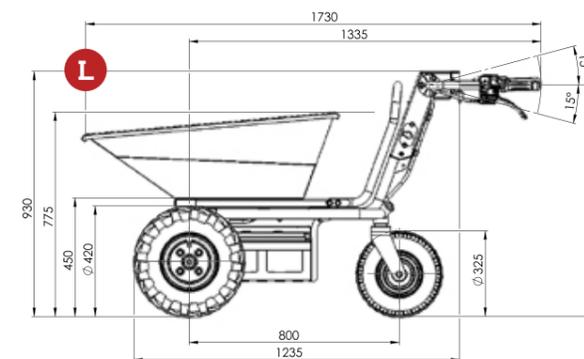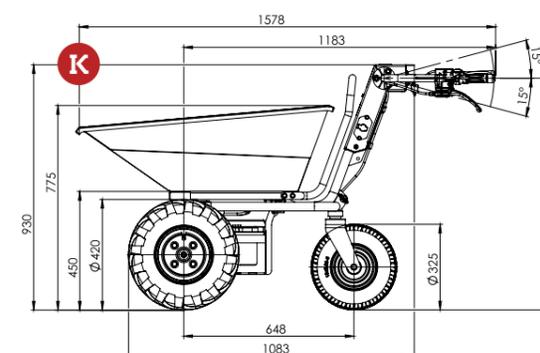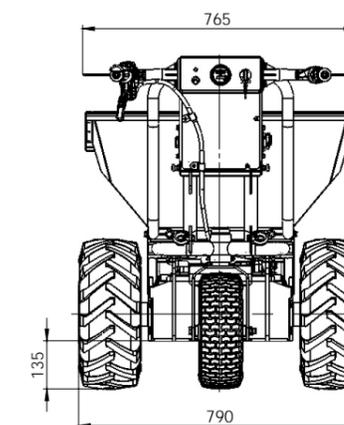

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Heitrac 8.30L	Heitrac 8.45L
Charge utile	300 kg	450 kg
Batterie de traction AGM	24 V-80 AH	24 V-80 AH
Chargeur	24 V 8A	24 V 8A
Pneus	16 x 6.50-8 AS (420 x 170)	16 x 6.50-8 AS (420 x 170)
Vitesse	marche avant 0-6 km/h, variable en continue marche arrière 0-3 km/h	marche avant 0-6 km/h, variable en continue marche arrière 0-3 km/h
Aptitude en pente	max. 40 %	max. 40 %
Longueur	1730 mm	1730 mm

Toutes les informations sont données à titre informatif et peuvent être modifiées à tout moment.