



HEIMANN
FAHRZEUGBAU

**Des remorques avec un chargement à même le sol,
facile, rapide et en toute
sécurité**

PT35/PT18





La Remorque par Heimann

Notre programme est basé sur la performance, la robustesse et la rentabilité !

Nos véhicules sont étudiés dans les moindres détails et fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Des produits performants et un savoir faire de plusieurs générations assurent une longévité et une bonne rentabilité de nos remorques.

Une fabrication en série exclusive, l'existence de plusieurs modèles, des offres d'équipements spéciaux assurent un travail technique avant gardiste, un service et un suivi de qualité.

Contactez-nous et nous trouverons ensemble la solution la plus adaptée à votre projet.



LES AVANTAGES DE LA REMORQUE PT35

La remorque PT35 offre plusieurs avantages. Son positionnement à même le sol permet un chargement en toute sécurité. Avec son système hydraulique adapté, le plateau peut être monté et abaissé aisément. Grâce aux anneaux placés à l'intérieur, le chargement peut être arrimé facilement

POMPE MANUELLE

Par un système hydraulique fiable, la pompe manuelle (électrique en option), permet de lever et abaisser le plateau

SUSPENSION

indépendante pourvue de combinés ressorts/amortisseurs hydrauliques pour un confort de conduite et une sécurité optimum.

CADRE en ACIER

Galvanisé à chaud
Antirouille

Hauteur du plateau

Abaissé, 80 mm.

LE TIMON

Montage sur pivot pour autoriser la descente du plateau tout en restant attelé au véhicule tracteur.



Passage sans accro

L'articulation du hayon permet un chargement sans dénivelé

Anneaux D'ARRIMAGE


Au sol pour assurer une fixation solide et stable

Hayon Arrière

600 mm
Charge max:
2500 kg

PLATEAU

Pouvant être abaissé par un système hydraulique.

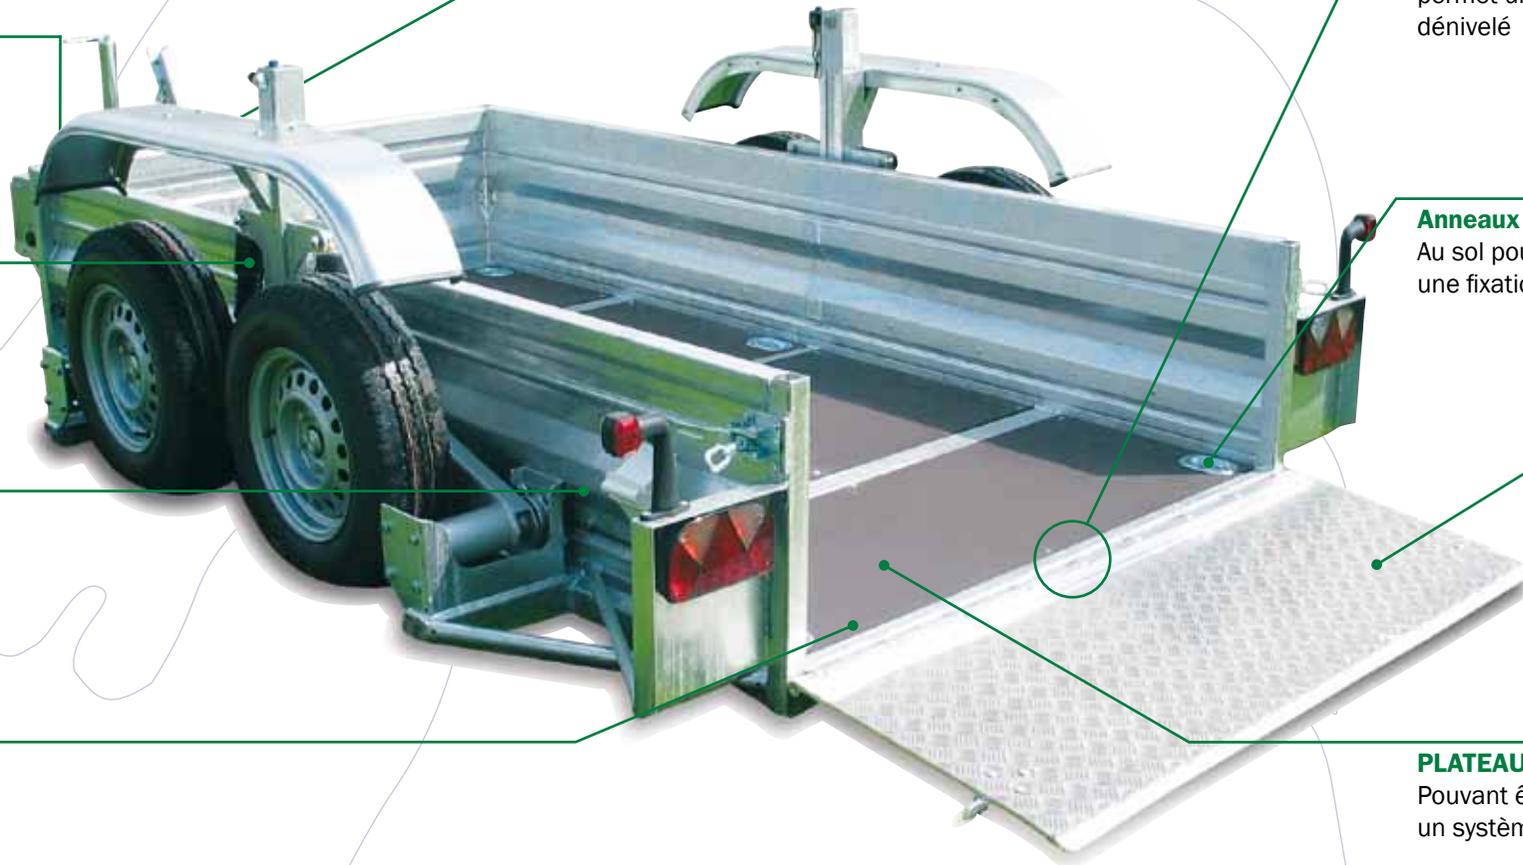



Chargement avec rayonnage sur roulette



PT35 Fermée



Chargement rapide d'une nacelle



Fermée avec ouverture par le haut



Chargement arrimé et arrimage au sol



PT35 pouvant être abaissé - Avec 2 portes battantes

LA REMORQUE PT35 avec un chargement au sol

La remorque PT35 permet un chargement au sol.
 Poids total en charge autorisé = 3500 kg
 La charge utile dépend de la taille de la remorque
 (maximum jusqu'à 2700 kg).

La remorque peut rester accrochée au véhicule
 lors de l'abaissement du plateau

Mesures intérieures :

Longueur : de 3.000 à 5.000 mm

Largeur : de 1.500 à 1800 mm

Hauteur : 520 mm

Bâches, Autres équipements, autres finitions
 et autres dimensions sur demande.

REMORQUE pose au sol par Heimann

Nos remorques s'adaptent aisément à diverses situations. La manipulation se fait en toute sécurité.

Les dispositifs et procédés de commandes sont centralisés. Nous développons des principes facilitant votre confort d'utilisation. La recherche permanente pour l'amélioration de nos remorques, ainsi que la fabrication spéciale sur demande est essentiel pour notre entreprise.

De part leurs tailles et leurs polyvalences, elles assurent une grande souplesse de fonctionnement. De nombreux aménagements permettent une utilisation simple pratique de la remorque.


Des matériaux de qualité et des finitions haut de gamme, assurent une longévité et une fonctionnalité d'exception.

Des techniques avant-gardistes et un savoir-faire ancestral sont le gage d'une valeur sûre.

De nombreux avantages font que notre remorque est un produit de pointe. Il assure un confort et une aisance de chargement inégalé en toute sécurité



Le cadre et les montants peuvent être laqués de couleurs différentes ou pulvérisés. (revêtement pulvérisé inoxydable)

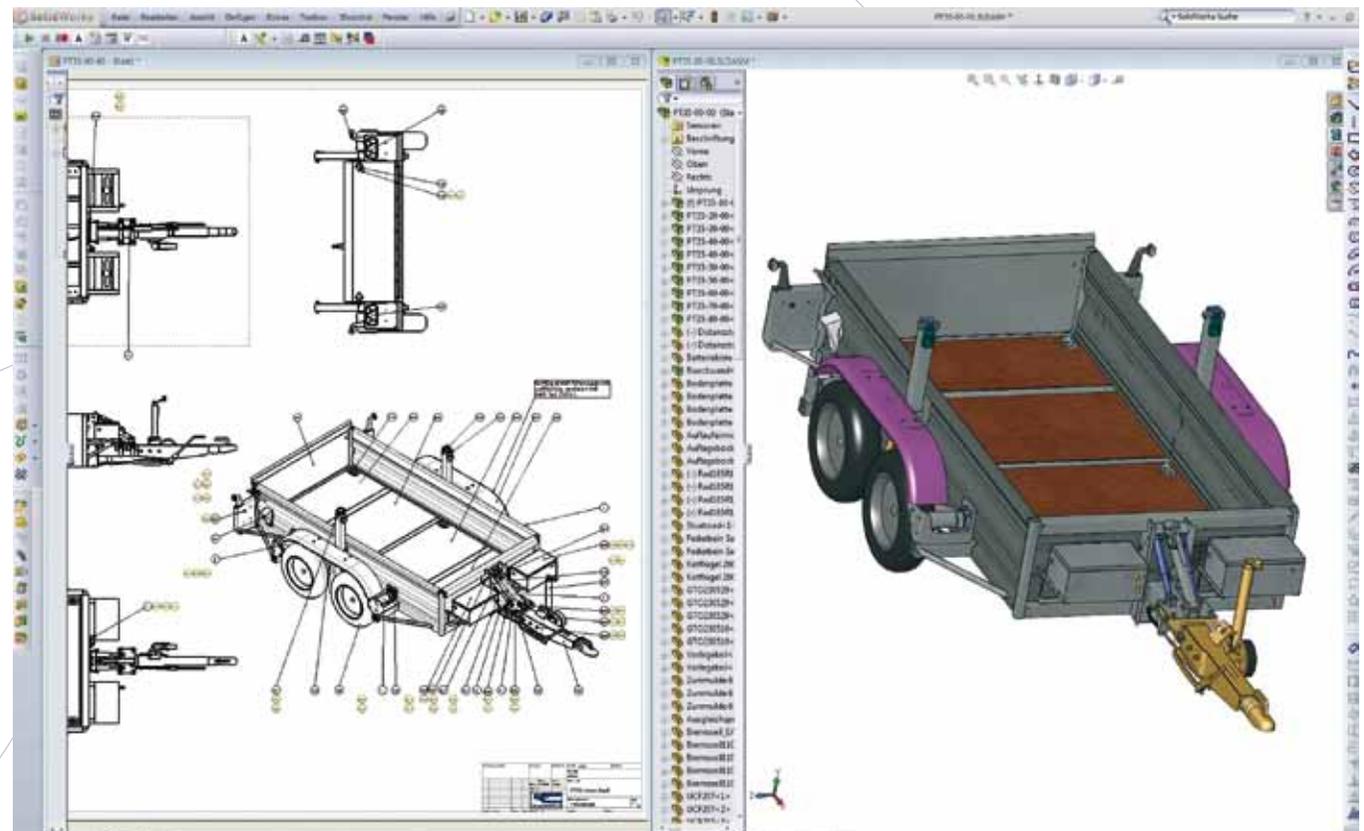



PT18 avec Bâche



PT18 chargement d'un aspirateur industriel



PT18 fermée avec 2 portes battantes



Poutre de stabilité



Chargement de machine de nettoyage



Chargement simplifié avec 1 diable

LA REMORQUE PT18

La remorque avec plateau pose au sol existe aussi en modèle PT18 avec un essieu et différents aménagements.

Le poids total autorisé en charge est de 1800 kg
 La charge utile dépend de la taille de la remorque (maximum jusqu'à 1200 kg)

La tenue de route et le confort de conduite sont assurés par le biais d'une suspension indépendante à combinés ressorts/amortisseurs hydrauliques.

Mesures Intérieures :

Poids total = 1800 kg

Longueur = 2500 à 3500 mm

Largeur = 1300 à 1800 mm

Hauteur = 520 mm

Charge Utile = 1200 kg maximum

Bâches, autres dimensions et équipements : sur demande

Version PTAC 2500 Kg possible

Poids total = 2500 kg

Longueur = 2500 à 3500 mm

Largeur = 1300 à 1800 mm

Hauteur = 520 mm

Charge Utile = 1800 kg

Les AVANTAGES de la remorque à plateau amovible PT18

Le plateau descend à même le sol et permet un chargement aisé et sécurisé.
La marchandise peut être facilement attachée grâce aux anneaux d'arrimages fixés au sol du plateau.
L'ensemble est actionné par une pompe hydraulique

Une pompe manuelle

Elle permet de lever et baisser le plateau au moyen d'un système hydraulique
(Options : Système hydraulique électrique)

Cadre en acier

Cadre galvanisé à chaud et ainsi protégé de la rouille

Anneaux d'arrimages

Fixations au sol pour assurer votre chargement

Ridelle Arrière

Hauteur 600 mm, résistant à une charge de 2500 kg

Hauteur de chargement

Hauteur : 80 mm.

Le Timon

Montage sur pivot, pour autoriser la descente du plateau tout en restant attelé au véhicule tracteur.

Suspension indépendante

pourvue de combinés ressorts/amortisseurs hydrauliques pour une sécurité et un confort optimum.



Passage sans accro

L'articulation du hayon permet un chargement sans dénivélé.

Plateau pose au sol

Pouvant être abaissé par un système hydraulique.



Levier de sécurité lors de l'abaissement du plateau



Pompe manuelle (montée en série)



Châssis PT35 revêtu d'un plancher bois multicouche



Pompe Electrique



Pompe hydro-électrique avec sa pompe manuelle de secours

Equipement divers

Pour chaque domaine d'utilisation nous proposons un équipement individualisé.

Ainsi nous disposons pour le modèle PT18 de nombreuses alternatives techniques. Chaque remorque est élaborée et conçue à partir de vos besoins. Si vous avez un projet particulier, ensemble nous étudierons les solutions les plus adaptées.



Commande pour pompe hydro-électrique située à l'arrière



Chargement de véhicules spéciaux



Accès facilité pour machine à niveler



Batterie avec chargeur 230 Volt



Transport de motos



Déchargement Machine



Chargement chariot élévateur



Chargement de balayeuse



Chargement d'un aspirateur industriel



Barre de fret pour stabiliser le chargement



Anneaux d'arrimage type aviation sur le haut ou sur les côtés



Vérin à gaz d'assistance pour hayon



Vue intérieure de séparations



Montage avec 2 rails protégés par une lisse en caoutchouc



Caisson en aluminium, en plastique ou en acier




Rampe additionnelle pour fixer les séparations



Rail perforé avec barre de fret télescopique et anneau d'arrimage au sol



Roue de secours avec fixation

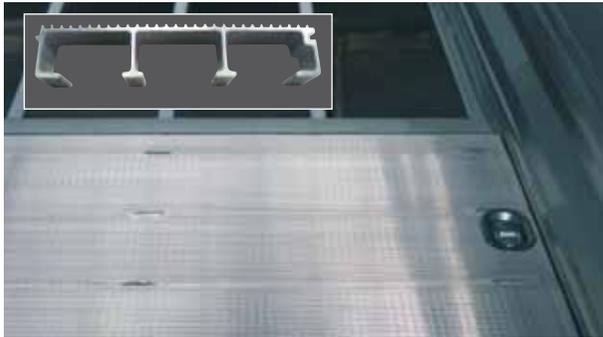


Revêtement de sol en profilé aluminium




Treuil Electrique monté au sol



Timon réglable Hauteur max. 1100 mm.

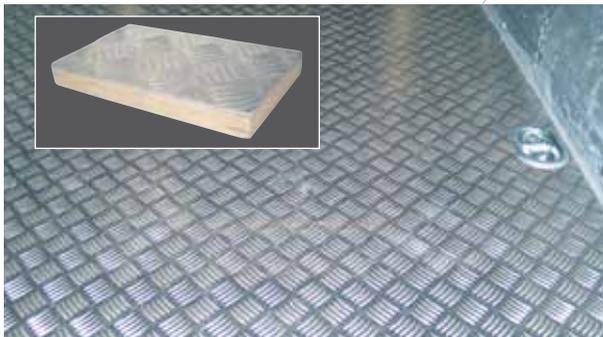

Plancher en bois recouvert d'aluminium

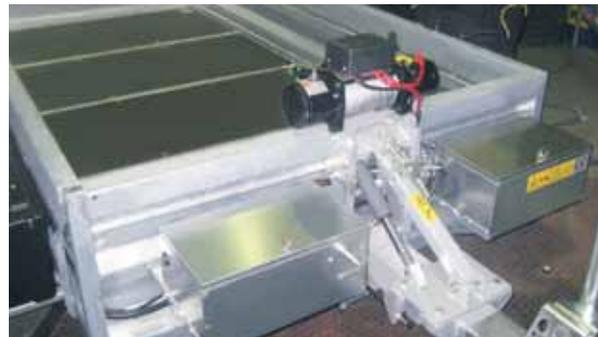

Treuil électrique position haute (option télécommande)



Timon réglable en hauteur avec anneau DIN et roue jockey renforcée



Garde-boue avec finition spéciale en aluminium



Treuil manuel



Support pour transport de plaques avec rail de fret



Panneaux en aluminium avec toit coulissant



Le Miniliner permet le coulissement du toit et des panneaux latéraux vers l'avant



Caisson PT35 pour charger un générateur



Bâches spéciales



Grâce au coulissement de la bâche du toit, une nacelle peut être utilisée sans déchargement.

Autres modèles

Nos remorques se déclinent en plusieurs tailles. L'habitacle peut être muni de bâches amovibles ou en dur. Fabrication personnalisée en fonction de vos projets.



Bâches de toit et latérales coulissantes



Chargement facile avec 1 tire-palette



Transport de chariot



Bâche et arceau inclinés à 45° à l'avant



Bâche et arceau 90° avec fermeture à œillets



Elargissement des ridelles à l'arrière et allongement de la rampe



Enroulement automatique de la bâche arrière



Structure en aluminium - Démontable



Vue intérieure avec inclinaison 45°



Eclairage LED intérieur de 12 ou 24 volts



La remorque peut être abaissée complètement au sol.
 Offrant 3 faces de vente possible 3 côtés.



La remorque peut être utilisé dans différents endroits.
 (ouverture des 4 côtés)



Remorque avec parois, pouvant être utilisée comme
 point de vente ou débit de boisson.



Un portillon peut être rajoutée à l'arrière de la remorque.



Remorque avec mur plein arrière + auvents.



Cette remorque existe en différentes dimensions.
 (sur demande)

L'abaissement de la remorque facilite la charge.
 Un autre avantage: vous pouvez vendre vos produits
 et répondre aux besoins de vos clients, en conservant la
 même hauteur qu'eux.
 Vous pouvez augmenter vos ventes jusqu'à 30%!
 La remorque peut être chargée à l'aide d'un chariot ou
 d'un transpalette.
 Grâce à la suspension spéciale indépendante et aux
 Ressorts hélicoïdaux Sachs, les produits délicats tels
 que fruits, légumes, etc... sont transportés délicatement.
 Grâce à de nombreuses options, les PT18 et PT35
 peuvent devenir un véhicule unique et personnel.
 Nous fabriquons toutes les remorques (utilisées pour
 la vente) à la demande de nos clients et en accord
 direct entre le fabricant et client.

Nos remorques peuvent également être directement utilisées comme stand sur les marchés, après modifications préalables.





Remorque avec dépose de benne basculante



Semi-remorque jusqu'à 14 tonnes de poids total



Remorque avec dépose d'un plateau



Système de dépose AKFV jusqu'à 12 tonnes



Remorque pour dépose d'une benne



Camionnette avec benne à bascule

Notre programme de livraison

- Remorque à bascule ■
- Véhicule abaissable au sol ■
- Remorque abaissable au sol ■
- Remorque pour faire de la vente ■
- Camion avec benne à bascule ■
- Remorque avec dépose de plateau ■
- Remorque avec dépose de plateau de benne basculante (FOXX) ■
- Benne plateau ou roulante ■
- Semi-remorque de chargement ■
- Remorque pour transport de motos ■
- Remorque avec tête pivotante ■
- Plateau avec attache remorque extensible ■



SAS M.M.E
 8 Rte de Château-Thierry
 02810 Veully la Poterie
 Tél: 03.23.71.07.55
 contact@mmenvironnement.com